

The DEHN logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "DEHN" in a bold, white, sans-serif font, flanked by two white lightning bolt symbols pointing outwards.

Jordning för rälsbunden trafik



Åskskydd



Jordning / Jordtag

www.dehnab.se

DEHN protects.



DEHN Sverige AB
Årstaängsvägen 21 c
117 43 Stockholm
www.dehnab.se



Försäljningschef / VD
Johan Bäckman
johan.backman@dehnab.se
+46 708 52 57 56




Key account manager
Alexander Svärd
alexander.svard@dehnab.se
+46 708 52 57 55



Regionansvarig
Eva Forell
eva.forell@dehnab.se
+46 708 52 57 58



Regionansvarig
Anders Ludvigsson
anders.ludvigsson@dehnab.se
+46 708 52 57 59

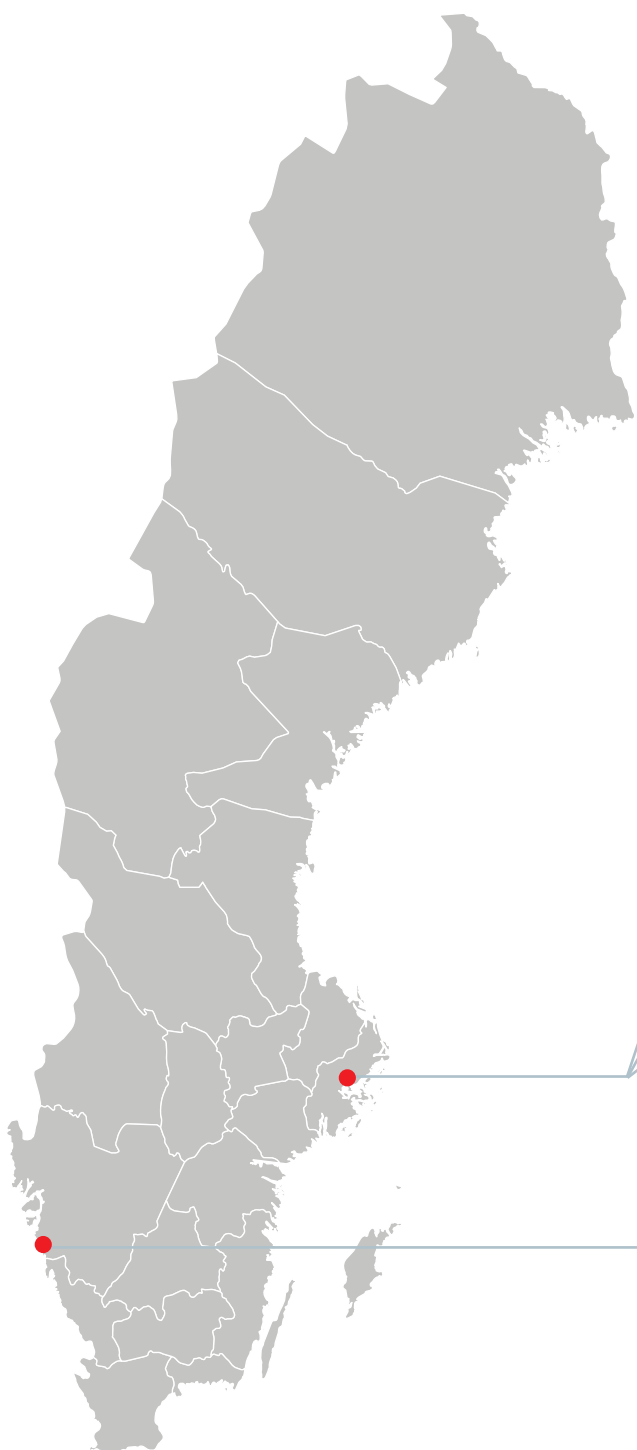

Om oss

DEHN är ett ledande internationellt verksamt familjeföretag inom elektroteknik baserat i Neumarkt, Tyskland.

Med en omfattande portfölj adresserar DEHN vår tids megatrender. Allt från elektrisk mobilitet och förnybar energi till skydd av kritisk infrastruktur.

Företaget erbjuder lösningar och tjänster på områdena åskskydd, överspänningsskydd, potentialutjämning - och mer än 1 100 patent gör DEHN till innovationsledare inom dessa områden.













Företagets produkter skyddar människor och byggnader, anläggnings- och telekommunikationsteknik, processindustrin samt solcellsanläggningar och vindkraftsanläggningar.










Med mer än 2.300 medarbetare över hela världen och mer än 110 års erfarenhet.

Överspänningsskydd • Åskskydd • Potentialutjämning






	E-nummer				
	E 0633001	419160	Jordanslutning rostfri M16	Jordanslutning med M16-gänga och ett förmonterat vinkeljärn. > 25kA kortslutningsström. D BEB 16-105	
	E 0633002	419020	Jordanslutning M16 RD 16-400	Jordanslutning med M16-gänga och förmonterat 400 mm vinklat armeringsjärn. > 25kA kortslutningsström. D BEB 2	
	E 0633003	419040	Jordbrygga M16-svets 70mm ²	Jordanslutning med M16-gänga, 70mm ² kopparledare 500mm och kopparpläterad stålplatta 80x30mm. < 25kA kortslutningsström. D BEB 4	
	E 0633004	419051	Jordbrygga M16-svets 95mm ² fx	Jordanslutning med M16-gänga, 95mm ² kopparledare 500mm och kopparpläterad stålplatta 80x30mm. > 25kA kortslutningsström. D BEB 5 FLEX	
	E 0633005	419071	Jordbrygga M16-M16 95mm ² fx	Jordanslutning med M16-gänga förmonterad i båda ändar. >25 kA kortslutningsström. D BEB 7 FLEX	
	E 0633006	419101	Jordbrygga svets-svets 95mm ²	Jordbrygga 95mm ² extra flexibel kopparledare längd 500 mm. >25 kA kortslutningsström. D BEB 10 FLEX	


	E-nummer				
	E 0633010	419260	Jordbrygga 95mm² 500mm	Jordbrygga 95mm² med förmonterade ringkabelskor med 17mmØ hål. Halogenfri. < 25 kA kortslutningsström. D BEB 26	
	E 0633011	419291	Jordbrygga 70mm² 500mm	Jordbrygga 70mm² med förmonterade ringkabelskor med 17mmØ hål. Halogenfri. > 25 kA kortslutningsström. D BEB 29-NF	
	E 0633015	419900	Självhäftande kudde 50mm	Självhäftande kudde 50mmØ för att fästa jordanslutning i formen under byggtiden. D KLP D50 BEB	
	E 0633016	419901	Självhäftande dekal 50mm M16	Självhäftande dekal. Banjordning. D EAK D50 BEB	
	E 0633017	419902	Jordbult M16x30 V4A	Jordbult i rostfritt syrafast V4A för banjord. M16x30 D SKS M16x30 V4A	
	E 0633018	419903	Jordmutter M16 V4A	Jordmutter i rostfritt syrafast V4A för banjord. M16. D SKM M16 V4A	
	E 0633019	419904	Jordbricka M16 V4A	Jordbricka i rostfritt syrafast V4A för banjord. M16. D SCH A17 V4A	

Alternativa jordbryggor såsom:

- skräddarsydda längder
 - dimension på ledare
 - variant av kabelsko
- på förfrågan.

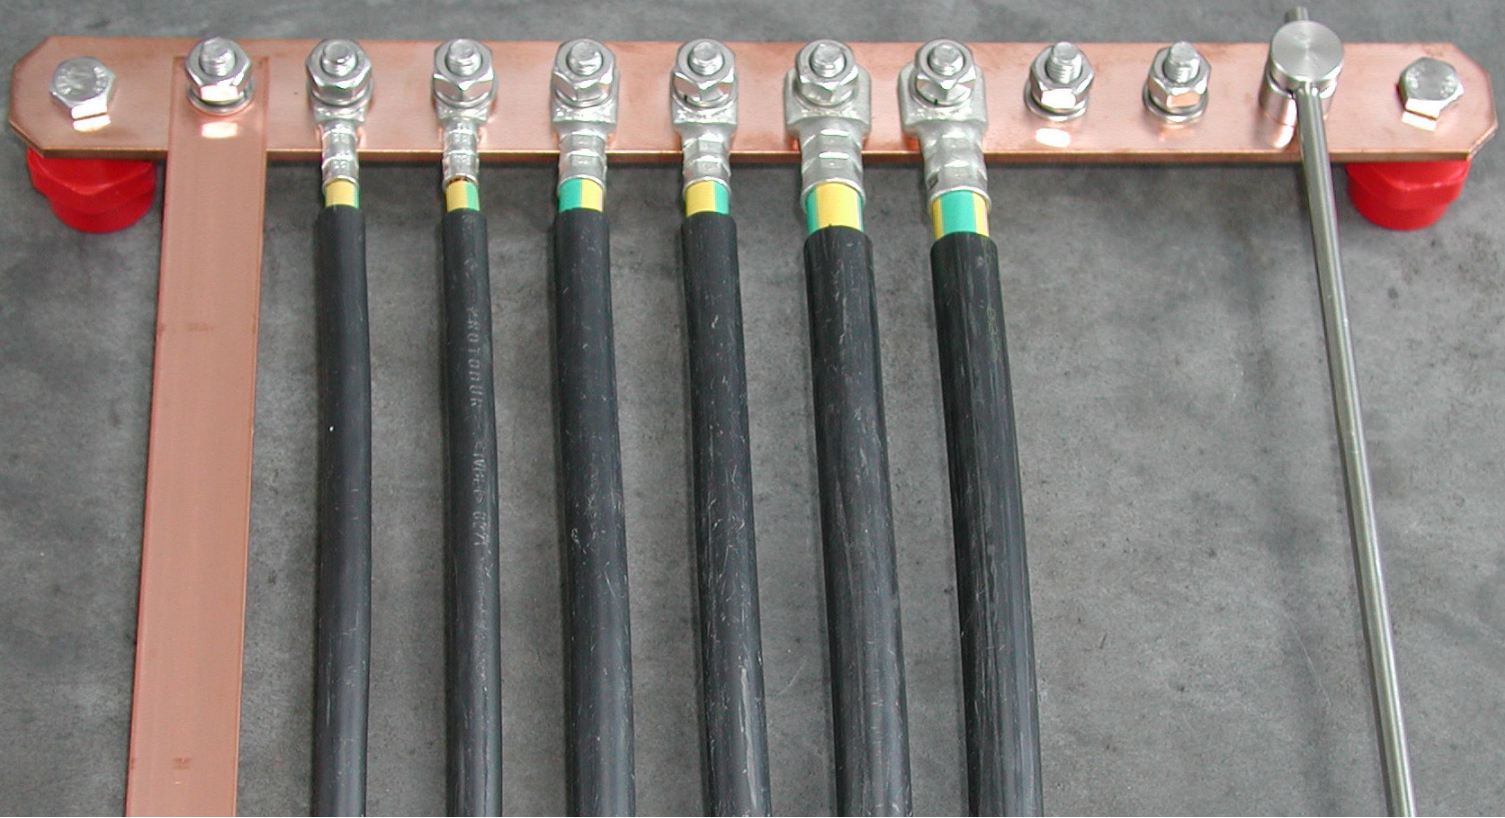

Överspänningskydd och Potentialutjämning

	E-nummer				
	E 0681879	472217	Potentialutjämningsskena 10	Skena industri 10 anslutningar CU 435x40x5 mm Skruvar M10x25mm.	
	E 0681881	472201	Skrusats till skena industri	Skruvar 45 mm M10x20mm	
	E 0681884	472289	Lock till skena, 10 ansl V2A	Lock till skena industri 441x60x0,8mm	
	E 0681894	301009	Anslutningsbult V2A	M10 Ø med hål för RD6-10 mm Ø / 25-70 mm ²	
	E 5279008	956405	Överspöskydd Typ 1+2+3 TN-S FM	DEHNventil M2 TNS 255 FM Gro- mellan och finskydd FM=larmkontakt	

	E-nummer			
	E 5279073	927210	Signalskydd 180 V med patron	Signalskydd 2-poligt med utbytbara patroner Optisk indikering
	E 5279085	929161	Överspannings- skydd data 500MHz	DEHNpatch. Nätverksskydd 10Gbit (Class EA/500 MHz) PoE 4PPoE RJ45-uttag Optisk indikering
	E 5279088	929309	Adapter för övervakning	Påbyggnadsmodul till DEHNpatch som används tillsammans med DEHN Record
	E 5279090	910710	Övervaknings- enhet överspkydd	DEHNrecord. Övervakningsenhet till signalskydd för gemensam fjärrövervakning
	E 5279091	910499	Nättaggregat 24 V	Avsedd för övervakningsenhet DEHN Record





Järnvägsjordning

DEHN Sverige AB
Årstaängsvägen 21 c
117 43 Stockholm
Sweden

www.dehnab.se

DEHN SE
Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

www.dehn-international.com

DEHN protects.

